


ユニット・タイル張り兼用 浴室手すり32φ

現在、ご使用のユニット・タイル張りのお風呂に後付けできる手すりです。

- 手すりバーの特長** 温みのある感触、滑りにくく、握りやすい32φ。浴室にマッチするパールホワイトカラー。
- ブラケットの特長** ねじが見えないスマートなカバー付き。耐薬品・耐衝撃に強いナイロン樹脂製ねじ止中空ユニットアンカー止兼用。

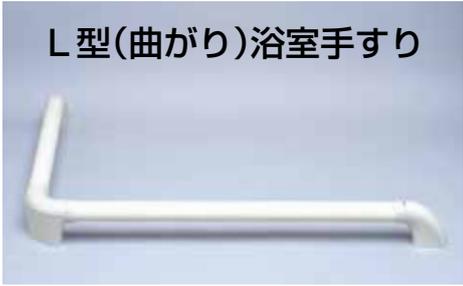

L型(曲がり)浴室手すり



I型(直線)浴室手すり

長さ(サイズ)

品名	エラストパイプ32φホワイト		
品番	No.4013(2000mm)	価格	¥9,000(税別)
品番	No.4014(4000mm)	価格	¥18,000(税別)

断面図の寸法: A: 25mm (芯材内径), B: 29mm (芯材外径), C: 33mm (樹脂被覆部外径)

材質: アルミ芯材, オレフィン系エラストマー樹脂被覆

※ユニットバスに御利用の際は、ユニット用アンカーをお使い下さい。

部材

品名	浴室手すり用 エンド
品番	No.4011
価格	¥900(税別)

断面図の寸法: カバー 32φ, ねじ穴 55mm, アンカー用穴 80mm

品名	浴室手すり用 中間
品番	No.4025
価格	¥1,500(税別)

断面図の寸法: 130mm, 72.56mm, アンカー用穴

品名	浴室手すり用 平折
品番	No.4012
価格	¥1,800(税別)

断面図の寸法: カバー 32φ, ねじ穴 55mm, アンカー用穴 80mm

ユニットアンカーの構造

寸法: 100mm (全長), 40mm (穴間), M6×10 (ボルト), t=1.0 (厚み), 8mm (高さ), 10mm (穴径)

材質: M6×60 ステンレスボルト

品名	ユニット用アンカー【別売】
価格	¥1,500(税別)

ユニットアンカーの使用方法

- ドリルで穴をあける (φ12)
- 表面のバリを広げる (石膏ボードの場合)
- 曲げながら入れる
- 引っ張ってブラケットを固定

●ユニットアンカーで固定する場合はブラケット底部の中央穴(6.2φ)で固定して下さい。
 ●通常のビスで固定する場合はブラケット底部の穴(4.2φ)で固定して下さい。
 (エンド3ヶ所・平折2ヶ所)ステンレスビスナベ頭4×50をお勧めします。

バスパネルの種類(一例)

--	--	--	--	--	--

取付上の注意

- ユニットバスの壁面は様々な構造があり、ユニットアンカーを使用した場合80kgs以上の引っ張り強度があるか確かめて下さい。専門家(取付け業者)又はユニットバスメーカーに相談するのが良いでしょう。
- 強度に不安がある場合は、I型(直線)よりL型(曲がり)が強く取り付けられます。

使用上の注意

- 高層住宅の窓など、人命にかかわる危険性のある場所や用途には使用しないで下さい。
- 手すり以外の目的には使用しないで下さい。

浴室手すり価格表 ※ユニット用アンカーは別売りです。

サイズ(mm)	300	450	600	900	1200	1500	1800
価格	¥4,500(税別)	¥5,200(税別)	¥5,900(税別)	¥7,400(税別)	¥9,000(税別)	¥10,500(税別)	¥13,000(税別)
サイズ(mm)	450×450	450×600	450×900	600×600	600×900	900×900	
価格	¥9,600(税別)	¥10,300(税別)	¥11,800(税別)	¥11,000(税別)	¥12,500(税別)	¥13,900(税別)	

(単位:円)

※長さ900mmをこえる場合、下地に合わせてパイプをカットし中間ブラケットを取り付けて下さい。